


Raffstoren Z-70

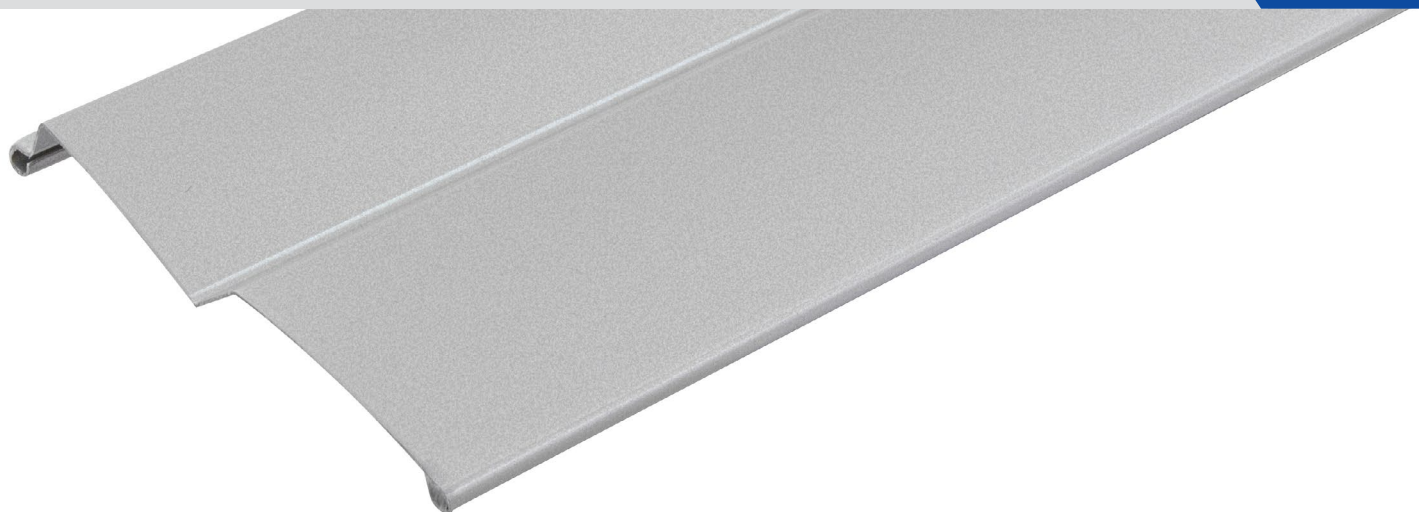

RAFFSTOREN Z-70



Die Raffstoren Typ Z sind die technisch perfekten Typen der Raffstoren auf dem Markt.

Die Raffstoren Z-70 haben eine sehr moderne Z-Form, die eine qualitätsvolle Schließung der Lamellen ermöglicht. Sie sind funktionsfähig und zweckmäßig und deren funktionalistisch strenge Form ist perfekt geeignet für moderne Außenbereiche. Diese Raffstoren blenden den Innenraum sehr gut ab und eliminieren auch den Lärm hervorragend dank der eingewalzten Dichtung. Technologische Spitze verbunden mit strengem minimalistischen Design – das ist der Raffstore Z-70.

HAUPTVORTEILE

- » schlussfähig
- » hohe Beschattungsfähigkeit
- » geräuschloser Lauf und eine den Außenlärm eliminierende Dichtung
- » die Lamellen sind sehr fest
- » Möglichkeit der Auswahl der Steuerung (Kurbel/Motor)
- » dank schmalen Lamellen passt in Räumen mit engeren Laibungen


Mehr auf www.lemstor.com

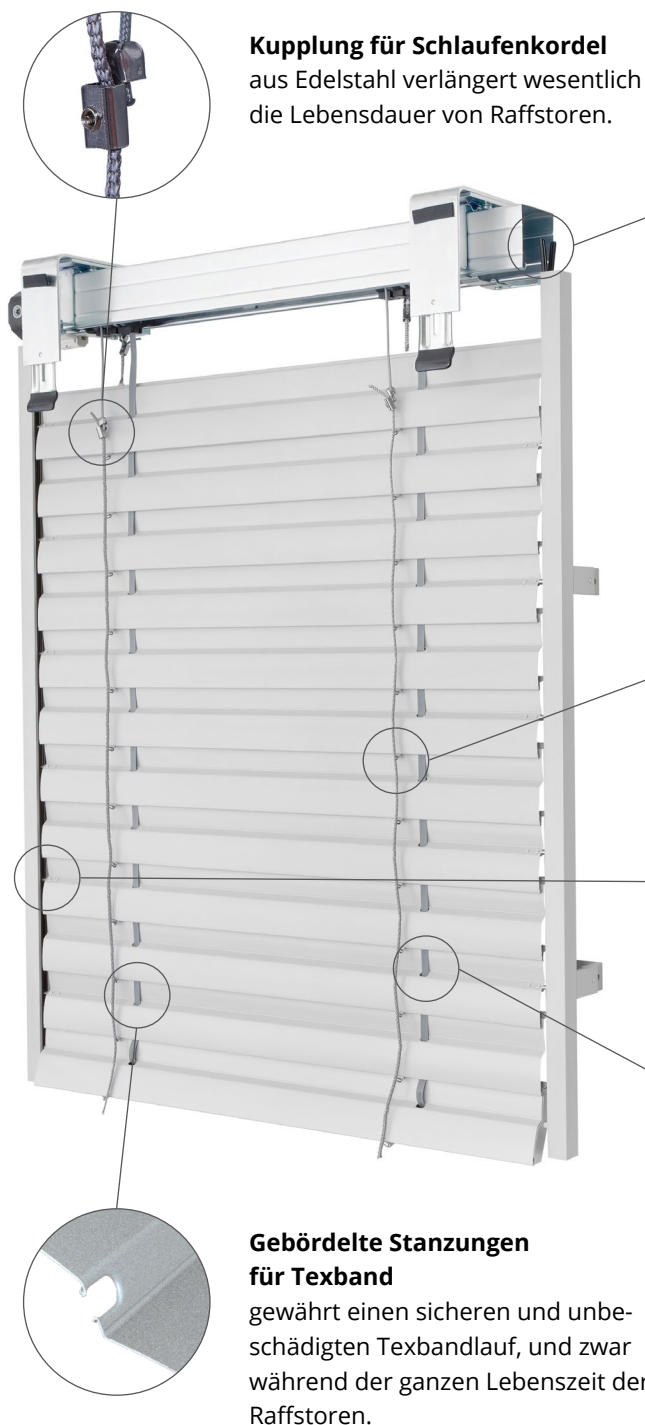

Tragkanal


in zwei Varianten (extrudiertes Aluminium oder Blech verzinkt) ist nach unten geöffnet:

- » ermöglicht Zugang zu allen Komponenten,
- » verhindert Staubabsatz und Ablagerung von anderen Gegenständen,
- » ermöglicht problemlose Verschiebungen von z. B. Getrieben.




Lamellenhäkchen

Lamellen werden zu Schlaufenkordel mit öffnenden Häkchen befestigt, um beliebige Lamelle austauschen zu können (Reparatur vor Ort möglich).



Elliptische Metallführungsrippe

abwechselnd auf Lamellen positioniert, reduzieren den Aussenlärm und Windgeräusche auf Minimum.



Hochwertiges Texband


In unserer Produktion benutzen wir in der Schweiz produzierten Texbänder 8 mm, es geht um höchst qualitative, auf dem europäischen Markt verfügbare Komponente.

Farbanpassung von Komponenten

(Schlaufenkordel, Texband, Lamellendichtung)

- » für hellfarbige Lamellen werden graue Komponenten verwendet
- » für dunkelfarbige Lamellen werden schwarze Komponenten verwendet

STANDARDLAMELLENFARBEN

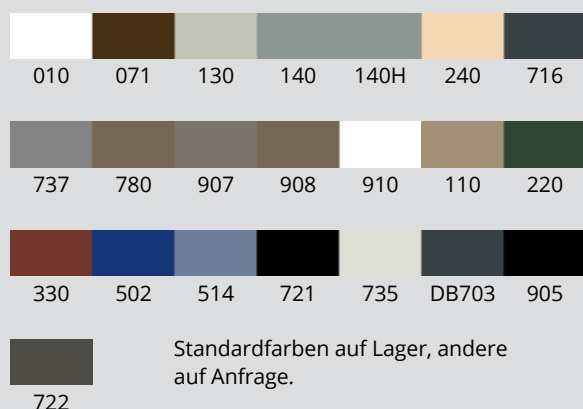

TECHNISCHE GRUNDPARAMETER

Bedienung	Minimale Breite	Maximale Fläche
Kurbel	400 mm	9 m ²
Motor	600 mm	20 m ²
Max. Breite der Raffstoren		5000 mm
Max. Höhe der Raffstoren		5000 mm
Max. Breite der verbundenen Raffstoren		8 lfm (mit Motorsteuerung)