


Stores extérieurs C-80

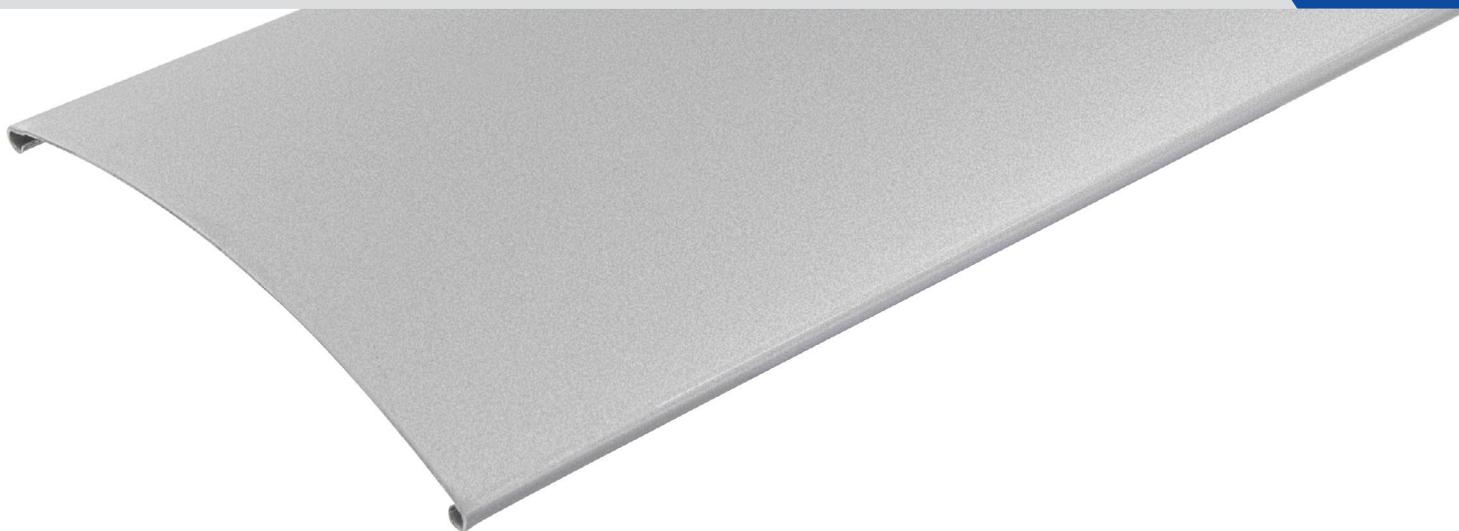

STORES EXTÉRIEURS C-80

Le store extérieur C-80 est doté d'une forme classique courbée en forme de «C» avec les bords renforcés sur les deux côtés.

Il est capable d'ombrer une forte proportion de soleil et évitent ainsi la surchauffe de votre intérieur. Les joints dans les coulisseaux permettent un fonctionnement silencieux. Les versions dotées de guidage dans les coulisseaux sont plus résistantes contre les vents violents, de ce fait, ils sont moins bruyants en comparaison avec les stores équipés de câble de guidage.

PRINCIPAUX AVANTAGES


- » Il a une très bonne capacité d'occultation
- » Son fonctionnement est très silencieux
- » Les lames sont inclinables sur les deux côtés
- » Résistance au vent augmentée grâce aux bords renforcés
- » Il est possible de choisir le type de commande
- » deux versions de guidage des lames

Plus d'informations sur www.lemstor.com



Embrayage d'échelle

il est fait d'acier inoxydable et augmente considérablement la durée de vie des BSO.



Profilé supérieur


nous proposons deux versions (aluminium extrudé ou tôle zinguée) et ouvertes toujours vers le bas:

- » permet l'accès à tous les composants
- » aucune accumulation de saleté et d'autres obstacles
- » permet une relocalisation sans problème des composants tels que les treuils à engrenages coniques




Embout de guidage en plastique

Elle est faite de plastique à haute résistance et durable et n'est pas pliée à la lame, donc elle peut être facilement remplacée si nécessaire.



Cordon du relevage de haute qualité

Dans notre production, nous utilisons un cordon du relevage de 8 mm de production suisse, c'est le composant de la plus haute qualité disponible sur le marché européen.



Trou arrondi pour cordon du relevage

assure un passage sûr de cordon du relevage sans risque de détérioration pendant la durée de vie du BSO.

Correspondance de la couleur des composants


(échelle, cordon du relevage, embout de guidage)

- » pour les teintes claires on utilise les composants gris
- » pour les teintes sombres on utilise les composants noirs

COULEURS STANDARD DES LAMES



010 071 130 140 140H 240 716



737 780 907 908 910 110 220



330 502 514 721 735 DB703 905



722

Couleurs standard en stock, d'autres sur demande.

PARAMÈTRES TECHNIQUES DE BASE

Contrôle	Largeur minimale	Surface maximale
manivelle	400 mm	9 m ²
moteur	600 mm	20 m ²
Largeur max. du store		5000 mm
Hauteur max. du store		5000 mm
Largeur max. des stores reliés		8 m (commandés par moteur)