


Stores extérieurs Z-90

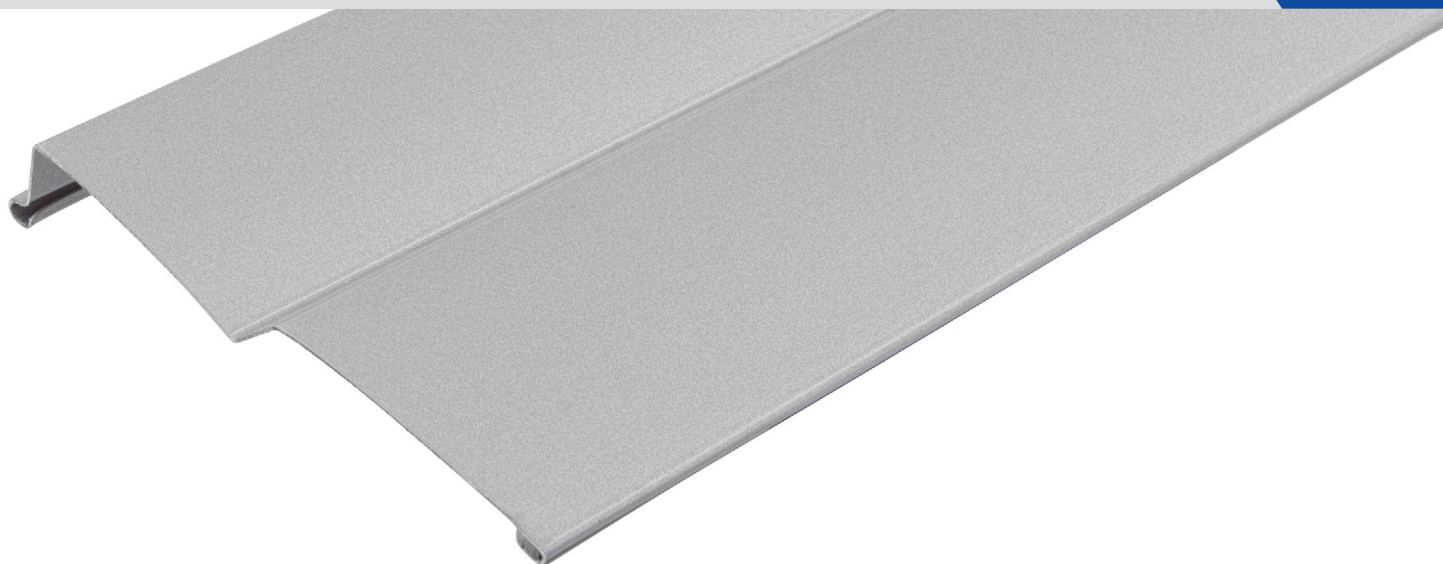

STORES EXTÉRIEURS S-90

Les stores extérieurs de type Z sont les meilleurs du point de vue technologique.

Les stores extérieurs Z-90 ont une forme moderne en «Z», qui permet une très bonne fermeture des lames. Ils sont fonctionnels et efficaces et leur forme simple et fonctionnelle est parfaite pour les extérieurs modernes. Ces stores ont une excellente capacité d'occultation de l'intérieur et grâce aux joints laminés, ils éliminent également le bruit. Le store Z-90 associe la technologie poussée à un design simple et minimaliste.


PRINCIPAUX AVANTAGES

- » Il est verrouillable
- » Il a une grande capacité d'occultation et d'obscurité
- » Son fonctionnement est silencieux et ses joints éliminent les bruits extérieurs
- » Les lames sont très solides
- » Il est possible de choisir le type de commande (manivelle/moteur)


Plus d'informations sur www.lemstor.com




Embrayage d'échelle
il est fait d'acier inoxydable et augmente considérablement la durée de vie des BSO.




Profilé supérieur
nous proposons deux versions (aluminium extrudé ou tôle zingué) et ouvertes toujours vers le bas:
» permet l'accès à tous les composants
» aucune accumulation de saleté et d'autres obstacles
» permet une relocalisation sans problème des composants tels que les treuils à engrenages coniques




Crochets des lames
Les lames sont fixées à l'échelle avec des crochets ouvrable qui permettent de remplacer facilement n'importe quelle lame (permet une réparation sur place).



Embout de guidage elliptique en métal
Elle est alternativement positionnée sur les lames pour réduire au minimum le bruit d'extérieur et le bruit du vent.




Cordon du relevage de haute qualité
Dans notre production, nous utilisons un cordon du relevage de 8 mm de production suisse, c'est le composant de la plus haute qualité disponible sur le marché européen.



Trou arrondi pour cordon du relevage
assure un passage sûr de cordon du relevage sans risque de détérioration pendant la durée de vie du BSO.

Correspondance de la couleur des composants
(échelle, cordon du relevage, étanchéité dans le profil de la lamelle)
» pour les teintes claires on utilise les composants gris
» pour les teintes sombres on utilise les composants noirs

COULEURS STANDARD DES LAMES

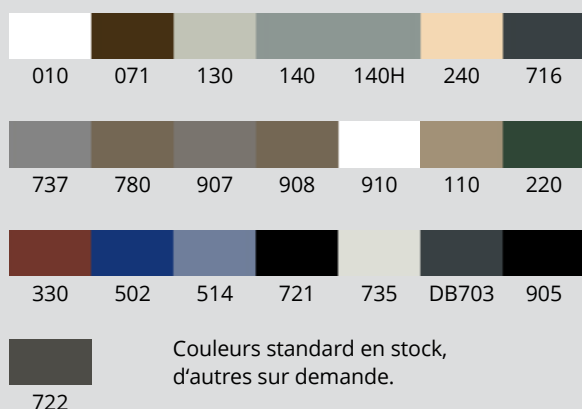

PARAMÈTRES TECHNIQUES DE BASE

Contrôle	Largeur minimale	Surface maximale
manivelle	400 mm	9 m ²
moteur	600 mm	20 m ²
Largeur max. du store		5000 mm
Hauteur max. du store		5000 mm
Largeur max. des stores reliés		8 m (commandés par moteur)